

《 特長・用途 》

A面：
特殊シリコン
B面：
特殊アクリル

A面：
エア抜け性
リワーク性

B面：
強粘着タイプ

高い
透明性


機能性付与可能
・ブルーライト
カット
・ハーフミラー
・etc



ディスプレイ保護用



《 基本構成 》

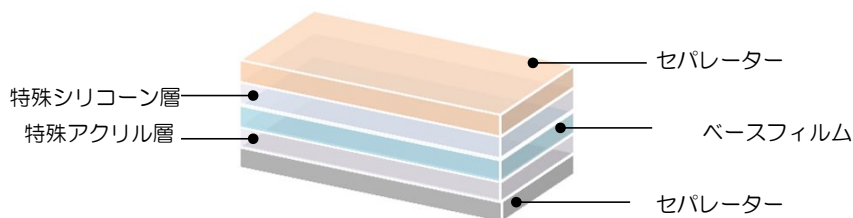

《 特性 》

グレード	厚み [μm]	初期粘着力[N/25mm]		ヘイズ [%]	特徴
		特殊シリコン	特殊アクリル		
BTW50SA1(2510)	85	0.06	12.5	0.8	—
BTW50SA1(4010)	100			0.9	—
BTW100SA1(4010)MP	150			2.4	ハーフミラー
BTW40SA1(4010)BLC	90			1.0	ブルーライトカット
平均ブルーライトカット率 (380nm~480nm)		32%		測定法：分光光度計にて	

※ テープ法により測定 (JIS Z0237「粘着テープ・粘着シート試験方法」に準拠)

剥離速度：300mm/min 被着体：ガラス板

※ 測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。