

優れた貼り作業性を実現！！


異差両面粘着フィルム

ピワタックBTW

特長・用途

- ・片面に**特殊アクリル粘着層**、もう片面に**特殊シリコン粘着層**を設けた両面粘着テープです。
- ・特殊アクリル粘着層は**強粘着タイプ**を使用しており、ガラス等に強固に貼合することが可能です。
- ・特殊シリコン粘着層はガラス等への貼合時の**エア-抜け性**、**リワーク性**に優れています。
- ・**透明性**に優れており光学用途にご使用頂けます。
- ・ご希望の厚み構成が御座いましたらご相談下さい。

製品構成

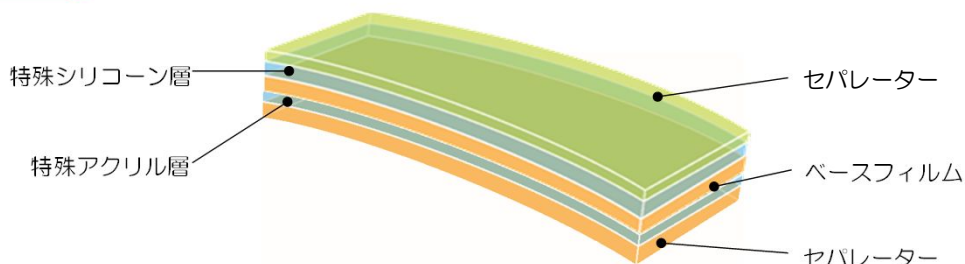

特性

| グレード | ベース基材 | ベース厚み [μ m] | 特殊 シリコン [μ m] | 特殊 アクリル [μ m] | 初期粘着力[N/25mm] | | ヘイズ [%] |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|
| | | | | | 特殊シリコン | 特殊アクリル | |
| BTW50SA1(2510) | PET | 50 | 25 | 10 | 0.06 | 12.0 | 1.4 |
| BTW50SA1(4010) | PET | 50 | 40 | 10 | 0.05 | 12.3 | 1.4 |
| BTW50SA4(4010) | PET | 50 | 40 | 10 | 0.04 | 8.5 | 1.4 |

※ 粘着力：JIS Z 0237に準拠（剥離速度：300mm/min 被着体：ガラス板）

※ 測定値は代表値であり、保証値ではありません。

※ このカタログの記載内容は、予告なく変更することがあります。

株式会社 **タカラ** インコーポレーション

製品のお問い合わせは

プラスチック事業部

大阪販売課 06-6261-4965

東京販売課 03-3242-3325

名古屋販売課 052-581-1244

20161101(2)